CTM-1322 S Handbuch

Beschreibung:
Das CTM-1322 S ist ein 2in1 Backplane.
Es können ein oder zwei 2,5" SATA Festplatten oder SSDs in einem Gerät vereint werden.

DATEN

* Automatischer HDD Auswurf
* Gewicht: 0,23 Kg
* Transferrate bis zu 3 Gb/s
* HDD LED-Anzeige
* Abmessung (TxBxH): 146 x 101,7 x 25,8mm
* Aluminium Korpus
* Energiesparend durch 2,5" HDD oder SSD
* Montage in einen regulären 3,5" Einschub
* SATA I & SATA II Spezifikation
* Anschlüsse: 2x SATA (Datenanschluss) & 1x SATA (Stromversorgung)
* Passt in jedes Gehäuse mit einem freien 3,5" Einschub

Frontblende

Abbildung A

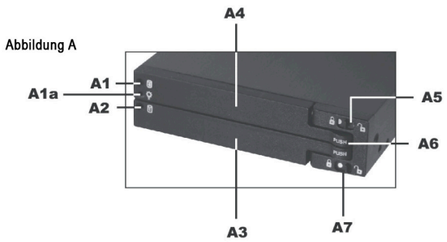

A1: HDD 0 LED - Grün = aktiv
A1a: Power LED - Grün = aktiv
A2: HDD 1 LED - Grün = aktiv
A3: Untere HDD Abdeckung
A4: Obere HDD Abdeckung
A5: Obere HDD Verriegelung (links = zu / rechts = auf)
A6: Öffnen der oberen und unteren HDD Abdeckung
A7: Untere HDD Verriegelung (links = zu / rechts = auf)

Abbildung B

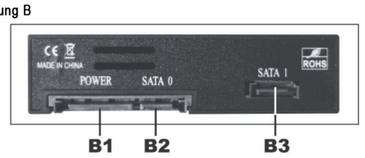

B1: 15PIN SATA Stromanschluss
B2: 7PIN SATA Datenanschluss für HDD 0
B3: 7PIN SATA Datenanschluss für HDD 1

Verriegelung

Obere und untere HDD Verriegelung. (links = zu / rechts = auf)
Siehe Abbildung C

Abbildung C

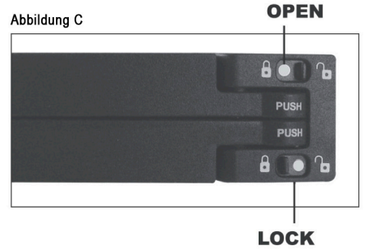

HDD Installation

Öffnen Sie die obere und/oder untere Abdeckung und installieren Sie wahlweise eine oder zwei Festplatten in das CTM-1322 S.

Abbildung D

Installationsanweisung

Bitte beachten Sie folgende Installationshinweise:

1. Öffnen Sie die Verpackung und kontrollieren Sie den gesamten Inhalt auf Vollständigkeit. Bei defekten oder fehlenden Teilen kontaktieren Sie Ihren Händler.
2. Entriegeln (siehe Abb. C) und öffnen Sie die obere und untere Abdeckung (siehe Abb. D). Anschliessend schieben Sie wahlweise eine oder zwei 2,5" HDDs in das CTM-1322 S.
3. Schliessen Sie nun die Abdeckungen (siehe Abb. D) und verriegeln diese anschliessend wieder (siehe Abb. C)
4. Montieren SIe das CTM-1322 S in Ihr Computergehäuse und fixieren es mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben. Verkabeln Sie nun das CTM-1322 S.
5. Abb. E-1 und E-2 veranschaulichen zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Installation des CTM-1322 S.

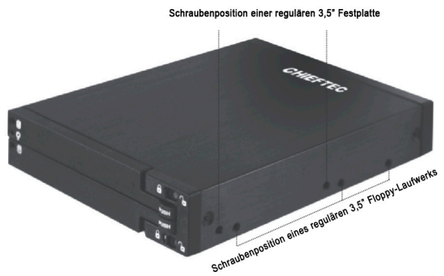

6. Die folgenden Abbildungen veranschaulichen zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Montage des CTM-1322 S:

Abbildung E-1 zeigt die externe Installation des CTM-1322 S
Abbildung E-2 zeigt die interne Installation des CTM-1322 S

Abbildung E-1



Installation als externes 3,5" Gerät

Abbildung E-2



Installation als internes 3,5" Gerät

CHIEFTEC

NOTIZEN ▶